WAGNER

Luxium

Dulux

SprayGuide - HEA Airless-Technology

HEA Airless-technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
Luxium Professional Diamond Extra Matt	BW	HEA ProTip	515	0 %	120 бар
Luxium Professional Diamond	BW	HEA ProTip	515	0 %	100 бар
	BC		515	0 %	90 бар
Luxium Professional Diamond Фасадная	BW	HEA ProTip	515	0 %	100 бар
	BC		515	0 %	80 бар
Luxium Мебель и Дерево	BW	HEA ProTip	515	0 %	120 бар
Luxium Полы и Лестницы	BW	HEA ProTip	515	10 %	120 бар
Luxium Ultra Resist Кухня и Ванная	BW	HEA ProTip	515	0 %	100 бар
Luxium Acryl Matt	BW	HEA ProTip	515	0 %	110 бар
	BC		515	0 %	80 бар

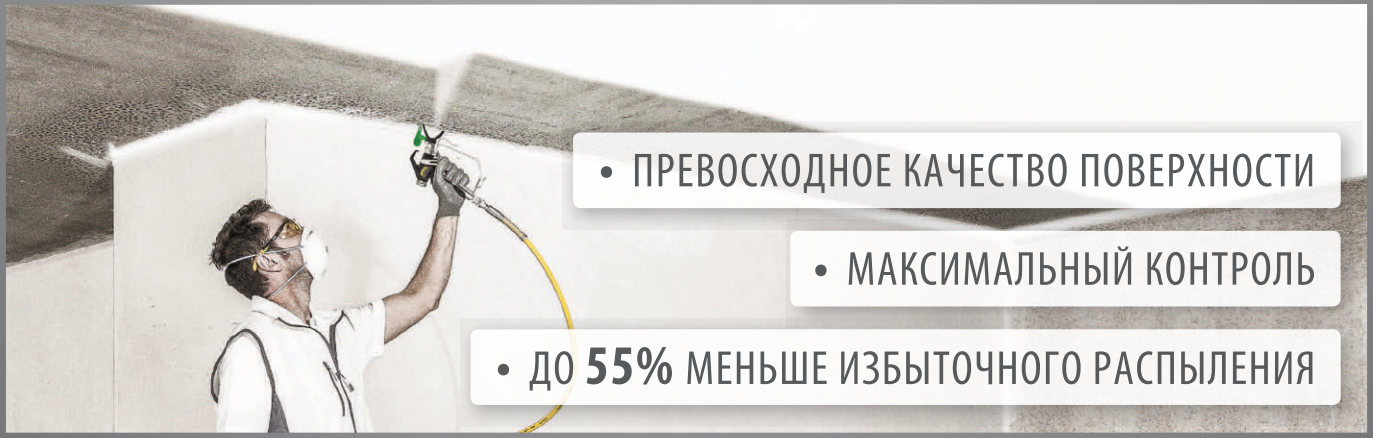

SprayGuide - HEA Airless-Technology

HEA Airless-technology

Материал	База	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении
Luxium 3D White	BW	HEA ProTip	515	0 %	100 бар

HEA (High Efficiency Airless) – эффективная безвоздушная технология

- Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление до 55% при максимальном контроле работы
- Мягкий рисунок окраски без полос и «рубленных» краёв
- Прочная конструкция форсунки и распыление при пониженном давлении гарантируют меньший износ форсунки

Комплект поставки

- Форсунка HEA ProTip
- Фильтр для пистолета
- Седло форсунки

Регулировка давления для получения требуемого результата



Диапазон низкого давления HEA

Идеальный факел распыления без полос

При появлении полос плавно увеличивайте давление

Форсунка HEA ProTip

Размер	Фильт	Артикул
21	красный	0554211
311	красный	0554311
411	красный	0554411
213	красный	0554213
313	красный	0554313
413	красный	0554413
415	жёлтый	0554415
515	жёлтый	0554515
615	жёлтый	0554615
417	белый	0554417
517	белый	0554517
617	белый	0554617
519	белый	0554519
619	белый	0554619
421	белый	0554421
521	белый	0554521
621	белый	0554621

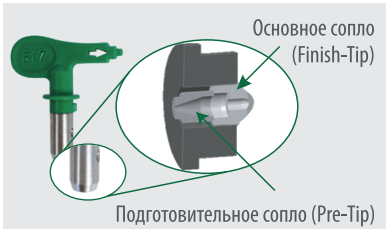

Новая технология форсунки HEA

Два отверстия сопла гарантируют идеальную форму распыления с высокой пропускной способностью материала даже в диапазонах низкого давления. Избыточное распыление сведено к минимуму.

Аксессуары

Держатель форсунки G-thread

Арт. 289390

Манометр HEA

Арт. 2383995

Возможны технические изменения

WAGNER – ведущий мировой производитель оборудования для окраски поверхностей, предлагает совершенно новую и удобную технологию HEA (High Efficiency Airless) – эффективная безвоздушная технология.

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.wagner.ru

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст., что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22°C. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21

WAGNER SprayGuide

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

V1.17.11.2025 rus

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 | www.wagner-group.com | www.wagner.ru